

Kwidzyn, dnia 03.02.2020 r.

BM POLSKA Sp. z o. o.
ul. Miłosna 30
82-500 Kwidzyn

List referencyjny

Niniejszym listem udzielamy referencji firmie „SISCO” SYSTEMY GRZEWCZE Marek Pępiak z siedzibą w Olsztynie (10-424) ul. Budowlana 5 za profesjonalne, solidne i fachowe podejście do zadanego tematu: **„Wykonania instalacji technologicznych (pary, gazu i wody lodowej) przy budowie nowej linii lakierniczej oraz technologii kotłowni parowej 3,4 t/h”**

Z usług firmy „SISCO” SYSTEMY GRZEWCZE Marek Pępiak BM POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Kwidzynie, adres: ul. Miłosna 30, 82-500 Kwidzyn korzystaliśmy po raz pierwszy.

Prace wykonywane były w terminie: od 01.10.2019 r. do 15.01.2020 r.

Zakres prac obejmował wykonanie:

A. INSTALACJA PARY I KONDENSATU

- Dobór , dostawę i montaż urządzeń zgodnie ze schematem technologicznym zasilania nagrzewnic, oparte na urządzeniach firmy GESTRA,
- Dostawa i montaż rurociągów pary i kondensatu od kotłowni parowej do odbiorników,
- Przedłużenie i dostosowanie kolektora pary w kotłowni z dostawieniem 1 szt. zaworu parowego DN125,
- Dostawa i montaż urządzeń punktu redukcyjnego pary, wraz z zaworem bezpieczeństwa
- Wykonanie nowego rozdzielacza pary po redukcji na poziomie 3,0 wraz z armatura odcinającą i odwodnieniową,
- Wykonanie izolacji cieplnych na rurociągach (bez izolowania armatury),
- Wykonanie dodatkowych płaszczy z blachy ALU na rurociągach których przebieg będzie na zewnątrz.

B. INSTALACJA WODY LODOWEJ

- Dostawa i montaż rurociągów wody lodowej od agregatu WL do chłodnicy,
- Montaż armatury odcinającej przy chłodnicy (bez armatury regulacyjnej),
- Wykonanie izolacji zimnochronnych na rurociągach (bez izolowania armatury),
- Wykonanie dodatkowych płaszczy z blachy ALU na rurociągach których przebieg będzie na zewnątrz.

C. INSTALACJA GAZOWA

- Dostawę i montaż konstrukcji wsporczych na dachu,
- Dostawa i montaż rurociągów gazu od punktu włączenia przy kotłowni do odbiorników,
- Dostawa i montaż urządzeń systemu detekcji gazu GAZEX,
- Okablowanie i uruchomienie systemu GAZEX.

D. KONSTRUKCJE SPAWANE

- Dostawa i montaż materiałów do wykonania konstrukcji,
- Malowanie konstrukcji farbą podkładową i nawierzchniową (bez wykonywania malowania konstrukcji farbami p.poż.).

E. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI PAROWEJ 3,4 t/h

- Montaż jednostek kotłowych
- Montaż instalacji technologicznej kotłowni parowej wraz z instalacjami towarzyszącymi. Kotłownia wykonana wg zaleceń Inwestora. Dostawa urządzeń po stronie Inwestora.

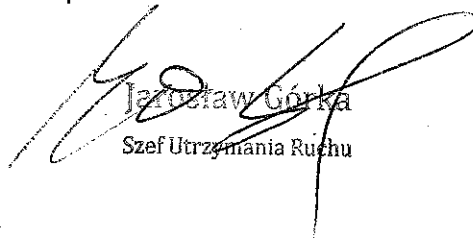
Wykonana usługa odznaczała się odpowiednim przygotowaniem, zaangażowaniem pracowników oraz perfekcyjnym wsparciem technicznym.

Wszelkie prace były przeprowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami BHP oraz wymaganiami Inwestora.

Jak najbardziej polecamy firmę „SISCO” SYSTEMY GRZEWCZE Marek Pępiak jako godnego zaufania partnera, świadczącego swoje usługi fachowo i rzetelnie. Całokształt przebiegu współpracy pozwala nam postrzegać firmę „SISCO” SYSTEMY GRZEWCZE Marek Pępiak jako kontrahenta, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta. Liczymy na dalszą współpracę i życzymy samych sukcesów.

BM Polska Sp. z o.o.
ul. Miłosna 30
82-500 KWIDZYN
tel. 0048 55 279 3739
fax 0048 55 279 79 30
NIP 525-15-62-442, Regon 012318454

Z poważaniem


Jarosław Górka
Szef Utrzymania Ruszu